

JA 150-300



Pompa auto-adescente di tipo centrifugo adatta per approvvigionamento d'acqua (anche se miscelata a gas) in piccoli e medi impianti domestici e civili; quando accoppiate a serbatoi autoclave, costituiscono un sistema di pressurizzazione automatico.

Self-priming centrifugal pump for water supplies (even if mixed with gas) in small and medium household and civil systems; when connected to autoclave tanks, an automatic pressurisation system comes.

Самовсасывающий центробежный насос для водоснабжения небольших или средних частных хозяйств или гражданских систем (допускается наличие в воде примеси газа), соединяется с мембранным баком, используется для перекачивания и подачи жидкости, опустошения резервуаров; также применяется в легкой промышленности и системах повышении давления.


Pompe auto-amorçante de type centrifuge, apte à l'approvisionnement d'eau (même si mélangée à des gaz) dans les petites et moyennes installations domestiques et civiles; accouplée à un réservoir, peut constituer un système de pressurisation automatique.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION


Corpo pompa	ghisa
Pump body	cast iron
Корпус насоса	чугун
Corps de pompe	fonte
Supporto motore	ghisa
Motor bracket	cast iron
Суппорт	чугун
Support moteur	fonte
Girante	Noryl® o ottone
Impeller	Noryl® or brass
Рабочее колесо/импеллер	Noryl® или латунь
Turbine	Noryl® ou laiton
Tenuta meccanica	ceramica-grafite
Mechanical seal	ceramic-graphite
Механическое уплотнение	керамика-графит
Garniture mécanique	céramique-graphite
Albero motore	acciaio AISI 303 parte idraulica
Motor shaft	stainless steel AISI 303 hydraulic side
Вал двигателя	нерж. сталь AISI 303 со стороны гидравлики
Arbre moteur	acier AISI 303 partie hydraulique
Temperatura del liquido	0 - 50 °C
Liquid temperature	
Температура жидкости	
Température du liquide	max 8 bar
Pressione di esercizio	
Operating pressure	
Рабочее давление	max 8 bar
Pression de fonctionnement	

MOTORE / MOTOR / ДВИГАТЕЛЬ / MOTEUR

Motore 2 poli a induzione	3~ 230/400V-50Hz
2 pole induction motor	1~ 230V-50Hz
2-х полюсный асинхронный двигатель	con termoprotettore
Moteur à induction à 2 pôles	with thermal protection
	с тепловой защитой
	avec protection thermique
Classe di isolamento	F
Insulation class	
Класс изоляции обмоток	
Classe d'isolation	IP44
Grado di protezione	
Protection degree	
Класс защиты корпуса	IP44
Protection	

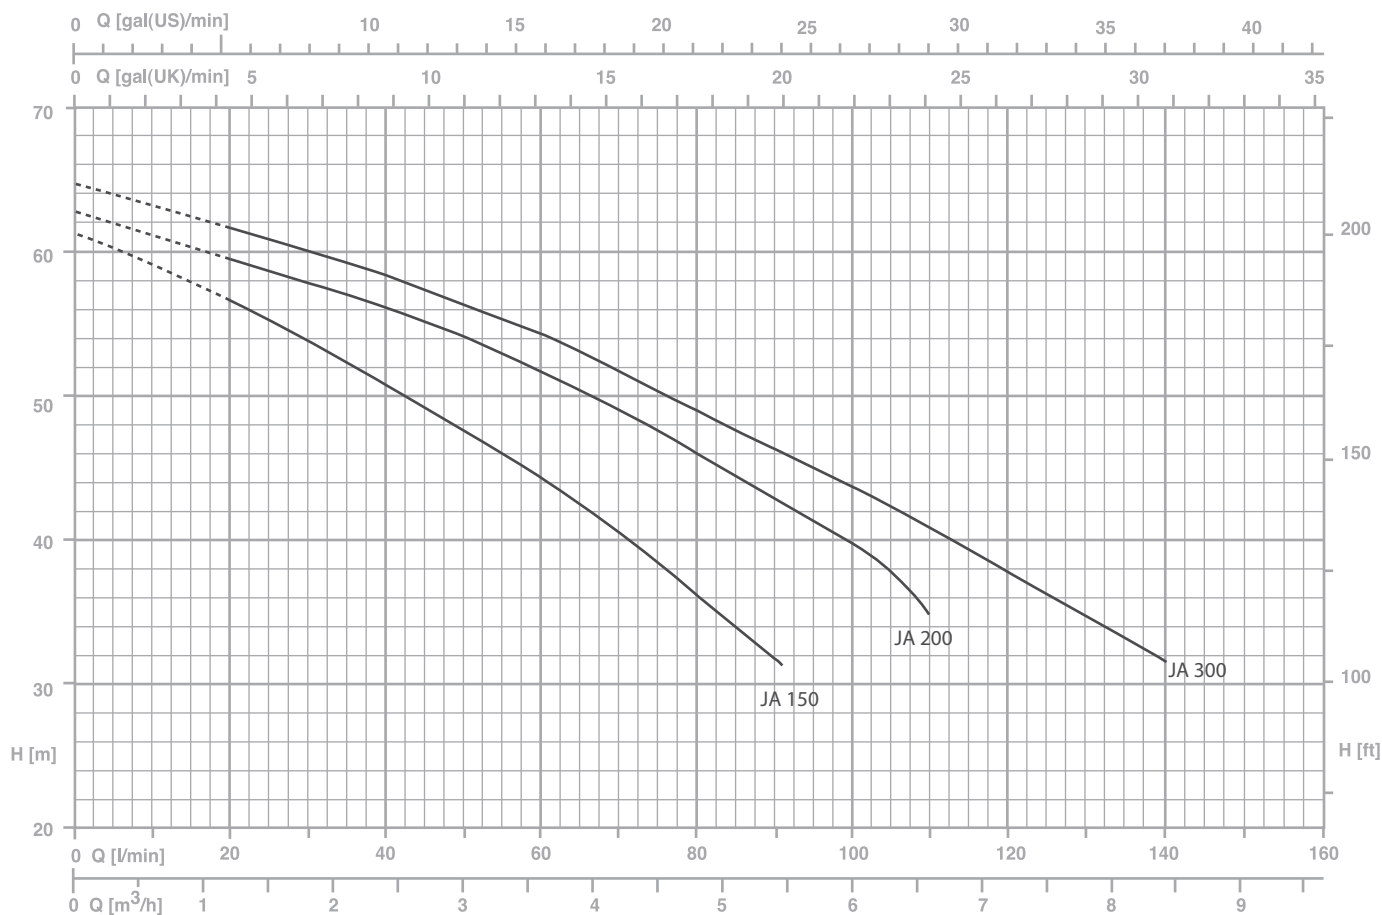

TYPE / ТИП		P2		P1 (kW)		AMPERE / ТОК		Q (m³/h - l/min)												
1~	3~					1~ (A)	3~ (A)	0	1,2	1,8	3	4,2	5,4	6,6	7,8	8,4				
						0	20	30	50	70	90	110	130	140						
						H (m)														
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz													
JA 150	JA 150 T	1,5	1,1	1,74	1,68	7,9	3,3	61	56,5	54	48	41	32	-	-	-				
JA 200	JA 200 T	2	1,5	2,22	2,1	10,3	3,9	62,5	59,5	58	54	49	42,5	34	-	-				
JA 300	JA 300 T	3	2,2	2,65	2,5	11,8	4,9	64,5	62	60,5	57	52,5	47	42	35	32				

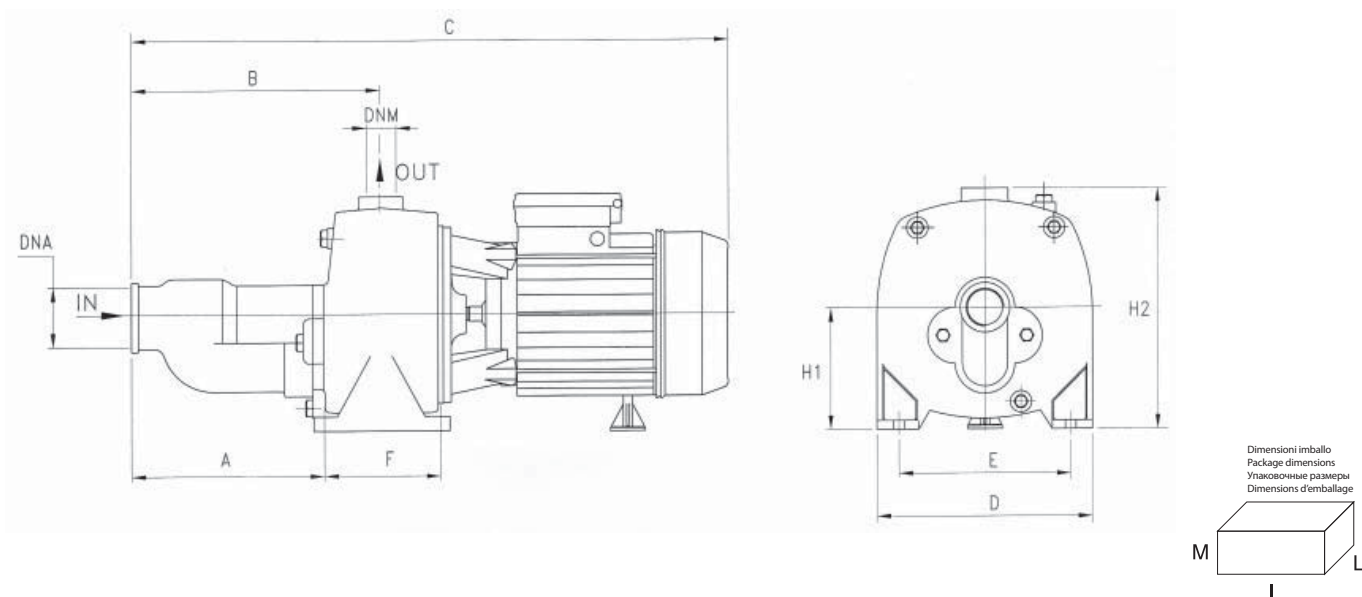

TYPE / ТИП	DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ (mm)										Kg		
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M
JA 150	204	257	596	220	177	105	112	240	1" 1/2 G	1" G	610	235	275
JA 200	204	257	596	220	177	105	112	240	1" 1/2 G	1" G	610	235	275
JA 300	204	257	596	220	177	105	112	240	1" 1/2 G	1" G	610	235	275