



Pompa auto-adescente di tipo centrifugo adatta per approvvigionamento d'acqua (anche se miscelata a gas) in piccoli impianti domestici, accoppiate a serbatoi autoclave, per il trasferimento di liquidi e svuotamento di serbatoi; utilizzate anche per il giardinaggio.

Self-priming centrifugal pump for water supplies (even if mixed with gas) in small household systems, connected to autoclave tanks, for transferring liquids and emptying tanks; also used for gardening.

Самовсасывающий центробежный насос для водоснабжения небольших частных хозяйств (допускается наличие в воде примеси газа), соединяется с мембранным баком, используется для перекачивания и подачи жидкости, опустошения резервуаров; также применяется в садоводстве.


Pompe auto-amorçante de type centrifuge, apte à l'approvisionnement d'eau (même si mélangée à des gaz) dans les petites installations domestiques, l'accouplement à des réservoirs, le transfert de liquides et le vidage de réservoirs; peut également être utilisée pour le jardinage.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION


Corpo pompa	ghisa
Pump body	cast iron
Корпус насоса	чугун
Corps de pompe	fonte
Supporto motore	ghisa
Motor bracket	cast iron
Суппорт, опора двигателя	чугун
Support moteur	fonte
Girante	Noryl® o ottone
Impeller	Noryl® or brass
Рабочее колесо/импеллер	Noryl® или латунь
Turbine	Noryl® ou laiton
Tenuta meccanica	ceramica-grafite
Mechanical seal	ceramic-graphite
Механическое уплотнение	керамика-графит
Garniture mécanique	céramique-graphite
Albero motore	acciaio AISI 416
Motor shaft	stainless steel AISI 416
Вал двигателя	нержавеющая сталь AISI 416
Arbre moteur	acier AISI 416
Temperatura del liquido	0 - 50 °C
Liquid temperature	
Температура жидкости	
Température du liquide	max 8 bar
Pressione di esercizio	
Operating pressure	
Рабочее давление	max 8 bar
Pression de fonctionnement	

MOTORE / MOTOR / ДВИГАТЕЛЬ / MOTEUR

Motore 2 poli a induzione	3~ 230/400V-50Hz
2 pole induction motor	1~ 230V-50Hz
2-х полюсный асинхронный двигатель	con termoprotettore
Moteur à induction à 2 pôles	with thermal protection
	с тепловой защитой
	avec protection thermique
Classe di isolamento	F
Insulation class	
Класс изоляции обмоток	
Classe d'isolation	IP44
Grado di protezione	
Protection degree	
Класс защиты корпуса	IP44
Protection	

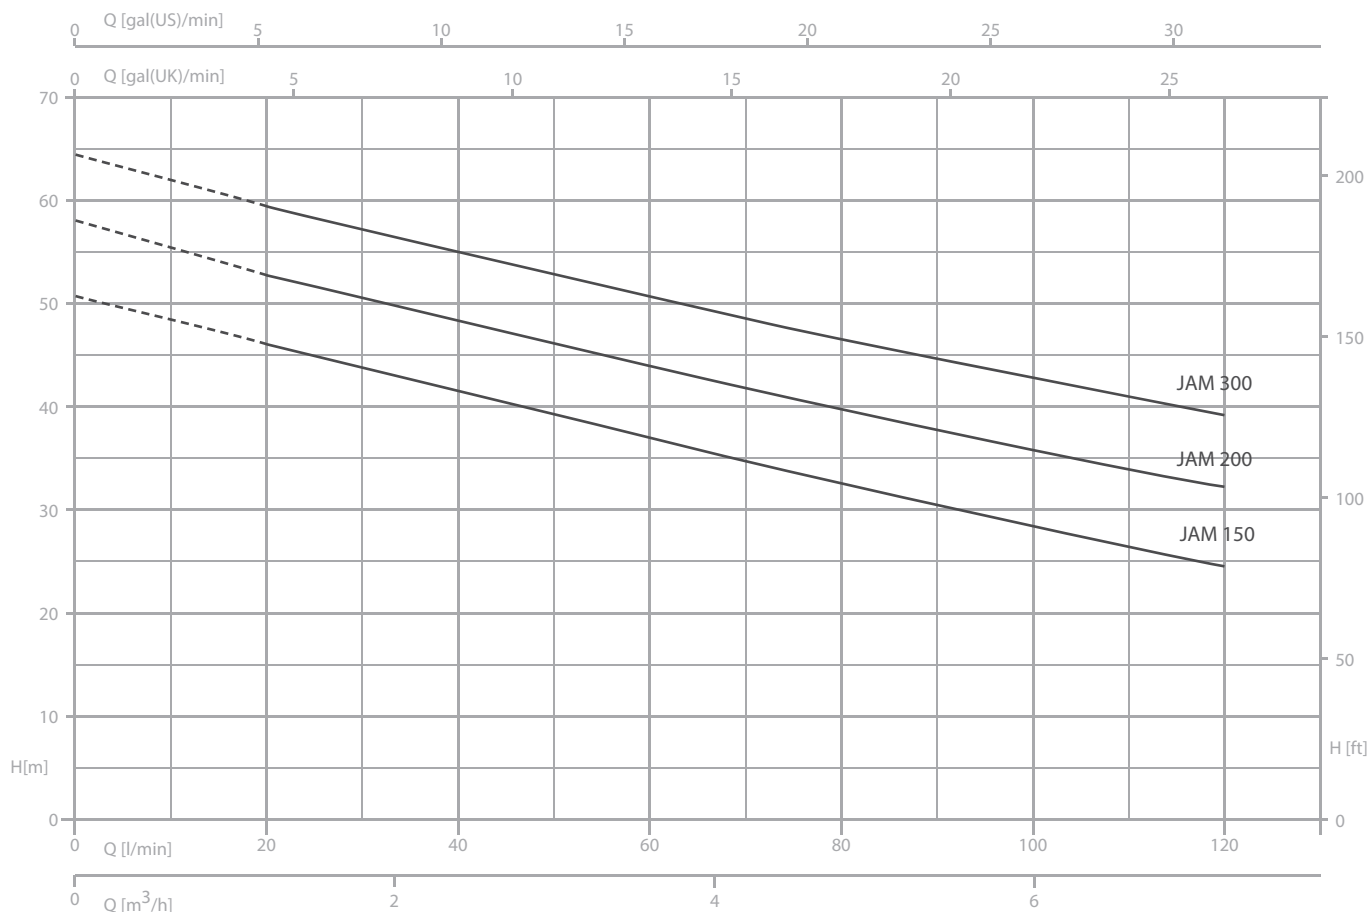

TYPE / ТИП		P2		P1 (kW)		AMPERE / ТОК		Q (m³/h - l/min)						
1~	3~					1~ (A)	3~ (A)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
								0	20	40	60	80	100	120
						1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)						
(HP)	(kW)	1~	3~											
JAM 150	JAM 150 T	1,5	1,1	1,9	1,8	8,2	3,4	50,7	45,7	41	36,8	32,5	28,5	25
JAM 200	JAM 200 T	2	1,5	2,2	2,1	9,8	3,9	58,1	52,8	48	44	40	36	32,4
-	JAM 300 T	3	2,2	-	2,5	-	4,8	64,8	59,5	55	51	47,1	43,2	39,8

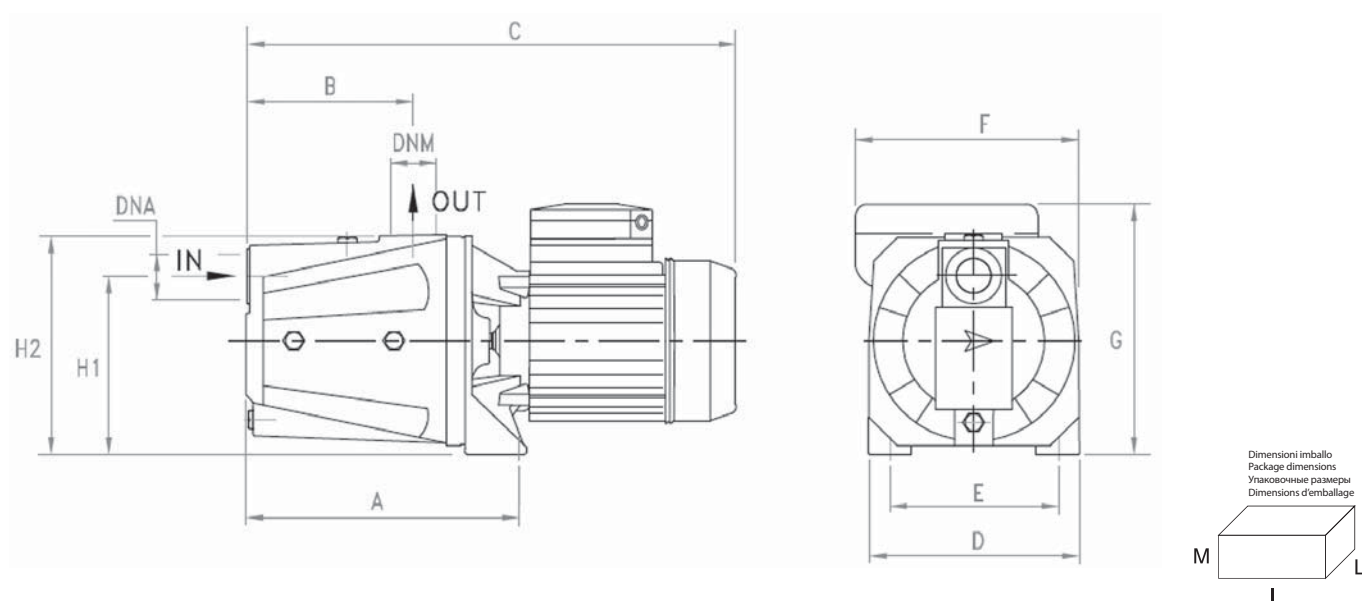

TYPE / ТИП	DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ (mm)														
	A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
JAM 150	269,6	167	506	203	165	220	231,5	175	220	1"1/2G	1"1/4G	520	240	250	24,5
JAM 200	269,6	167	506	203	165	220	231,5	175	220	1"1/2G	1"1/4G	520	240	250	25,5
JAM 300	269,6	167	506	203	165	220	231,5	175	220	1"1/2G	1"1/4G	520	240	250	26,5