

PA



Pompa auto-adescente di tipo centrifugo con eietto-re esterno (tipo convertibile) da 2" e da 4"; adatta per approvvigionamento d'acqua (anche se miscelata a gas) in piccoli impianti domestici, quando accoppiate a serbatoi autoclave, costituiscono un sistema di pressurizzazione automatico.


Self-priming centrifugal pump with external ejector (convertible) 2" and 4"; for water supplies (even if mixed with gas) in small household systems, when connected to autoclave tanks, an automatic pressurisation system comes.

Самовсасывающий центробежный насос с внешним эжектором (сменный) 2" или 4", для водоснабжения (допускается наличие в воде примеси газа) в небольших домашних системах, соединяется с мембранным баком, в системах автоматического повышения давления.


Pompe auto-amorçante de type centrifuge avec éjecteur externe (type convertible) de 2" et de 4"; apte à l'approvisionnement d'eau (même si mélangée à des gaz) dans les petites installations domestiques; accouplée à un réservoir, peut constituer un système de pressurisation automatique.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION

Corpo pompa Pump body Корпус насоса Corps de pompe	ghisa cast iron чугун fonte
Supporto motore Motor bracket Суппорт Support moteur	ghisa o alluminio (PA 80-100), ghisa (PA 150-200) cast iron or aluminium (PA 80-100), cast iron (PA 150-200) чугун или алюминий (PA 80-100), чугун (PA 150-200) fonte ou aluminium (PA 80-100), fonte (PA 150-200)
Girante Impeller Рабочее колесо/импеллер Turbine	Noryl® o ottone Noryl® or brass Noryl® или латунь Noryl® ou laiton
Tenuta meccanica Mechanical seal Механическое уплотнение Garniture mécanique	ceramica-grafite ceramic-graphite керамика-графит céramique-graphite
Albero motore Motor shaft Вал двигателя Arbre moteur	acciaio AISI 416 (PA 80-100), AISI 303 parte idraulica (PA 150-200) stainless steel AISI 416 (PA 80-100), AISI 303 hydraulic side (PA 150-200) нержавеющая сталь AISI 416 (PA 80-100), AISI 303 сторона гидравлики (PA 150-200) acier AISI 416 (PA 80-100), AISI 303 partie hydraulique (PA 150-200)
Temperatura del liquido Liquid temperature Температура жидкости Température du liquide	0 - 50 °C
Pressione di esercizio Operating pressure Рабочее давление Pression de fonctionnement	max 8 bar
MOTORE / MOTOR / ДВИГАТЕЛЬ / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione 2 pole induction motor 2-х полюсный асинхронный двигатель Moteur à induction à 2 pôles	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection с тепловой защитой avec protection thermique
Classe di isolamento Insulation class Класс изоляции обмоток Classe d'isolation	F
Grado di protezione Protection degree Класс защиты корпуса Protection	IP44

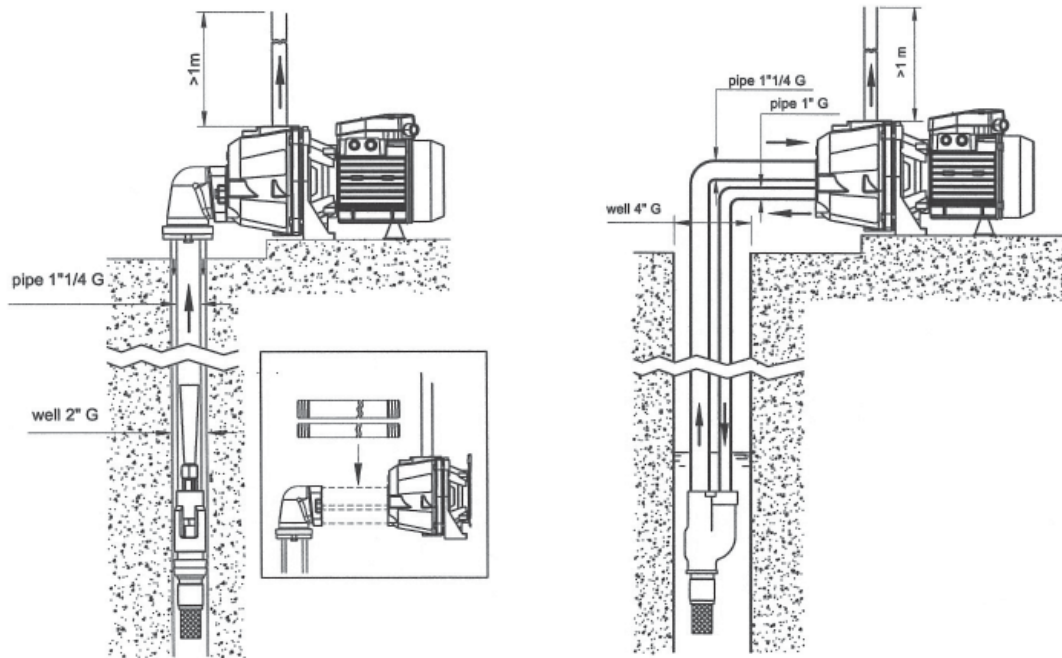

TYPE / ТИП		P2		P1 (kW)		AMPERE / ТОК		Ejector type / Тип эжекто- ра	Suction depth. Глубина всасы- вания (m)	Q (m³/h - l/min)													
1~	3~					1~ (A)	3~ (A)			0,18	0,36	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	3	3,6				
						1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz			3	6	10	15	20	25	30	35	50	60				
						H (m)																	
(HP)	(kW)	1~	3~					P 20	15	31	28	25	22	19	17	15	12	-	-				
PA 80	PA 80 T	0,8	0,59	0,8	0,81	3,7	1,4	P 20	20	28	23	18	15	13	11	-	-	-	-				
									P 30	25	22	16	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
								30		14	8	-	-	-	-	-	-	-	-				
PA 100	PA 100 T	1	0,74	1,02	1,05	4,7	2,3	P 20	15	40	37	34	30	27	24	21	18	-	-				
									20	37	34	30	25	21	17	-	-	-	-	-			
								P 30	25	30	25	20	14	11	-	-	-	-	-	-	-		
									30	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PA 150	PA 150 T	1,5	1,1	1,65	1,65	8,2	3	P 20	35	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-				
									15	-	-	-	-	-	-	42	35	25	21				
								P 30	20	-	-	-	-	-	50	37	30	21	-				
									25	-	-	-	-	-	45	34	27	-	-				
									35	-	-	-	49	41	20	-	-	-	-				
									40	-	-	48	40	-	-	-	-	-	-				
50	-	49	43	20	-	-	-	-	-	-													
PA 200	PA 200 T	2	1,5	2,22	2,22	10,3	4,1	P 20	15	-	-	-	-	-	-	-	46	35	30				
									20	-	-	-	-	-	-	48	43	32	27				
									25	-	-	-	-	-	-	50	44	40	28	23			
								P 30	35	-	-	-	-	-	-	28	20	-	-				
									40	-	-	-	46	30	-	-	-	-	-				
									50	-	-	49	40	-	-	-	-	-	-				

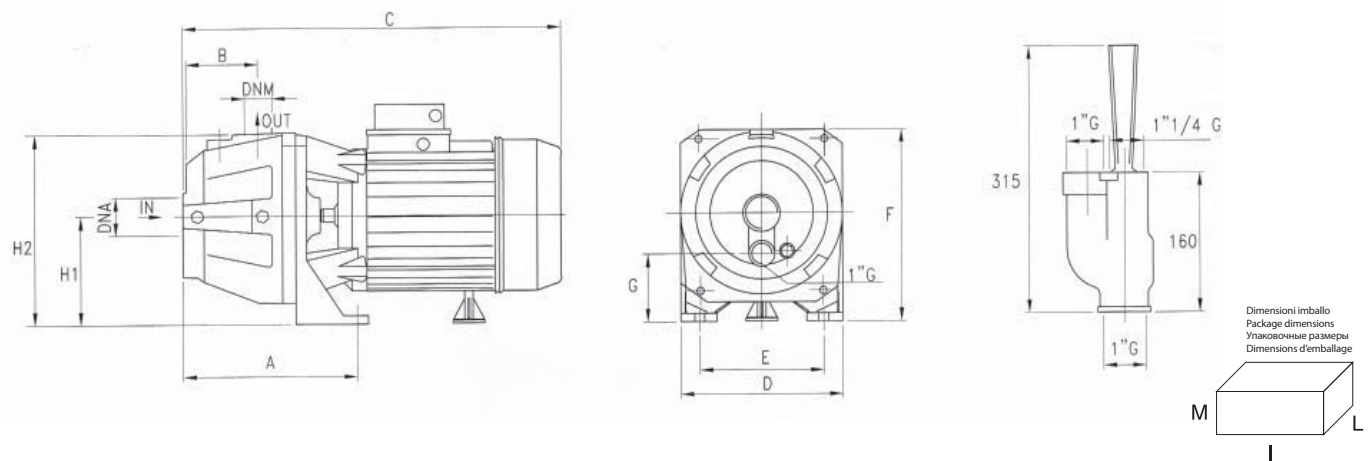

TYPE / ТИП	DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ (mm)											Kg		
	A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M
PA 80	168	82	360	180	140	195	52	97	188	1 1/4 G	1 1/4 G	440	200	225
PA 100	168	82	360	180	140	195	52	97	188	1 1/4 G	1 1/4 G	440	200	225
PA 150	125	74	415	220	177	230	60	112	240	1 1/4 G	1 1/4 G	525	230	280
PA 200	125	74	415	220	177	230	60	112	240	1 1/4 G	1 1/4 G	525	230	280