



Pompe da drenaggio indicate per svuotamento di pozzi neri o cisterne, per giardinaggio; completamente in materiale anticorrosivo.

Drainage pump for emptying pits and cisterns, for gardening; completely constructed in anticorrosive material.

Дренажный насос для опустошения ям и резервуаров, для применения в садоводстве; полностью выполнен из материалов, устойчивых к коррозии.

Pompes de drainage indiquées pour le vidage de fosses d'aisances ou citernes, pour le jardinage; entièrement en matériau anticorrosion.




SP 40





SP 60

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION

Corpo pompa	polipropilene
Pump body	polypropylene
Корпус насоса	Полипропилен
Corps de pompe	polypropylène
Girante	
Impeller	Noryl®
Рабочее колесо/импеллер	
Turbine	
Tenuta meccanica	doppia tenuta a labbro
Mechanical seal	double lip seal
Механическое уплотнение	двойное манжетное уплотнение
Garniture mécanique	double joint d'étanchéité à lèvres
Albero motore	acciaio AISI 416 con boccola in ceramica
Motor shaft	stainless steel AISI 416 with ceramic bush
Вал двигателя	нерж. сталь AISI 416 с керамической втулкой
Arbre moteur	acier AISI 416 avec bague en céramique
Passaggio corpi solidi	
Passage of solids	Ø max 4 mm
Допустимый размер твердых включений	
Passage corps solides	
Profondità di immersione	
Depth of immersion	max 5 m
Глубина погружения	
Profondeur immersion	
Temperatura del liquido	
Liquid temperature	0 - 40 °C
Температура жидкости	
Température du liquide	
Cavo	
Cable	H07 RNF, 10 m
Кабель	
Câble	
	galleggiante
	float switch
G	поплачковый выключатель
	flotteur
MOTORE / MOTOR / ДВИГАТЕЛЬ / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione	3~ 230/400V-50Hz
2 pole induction motor	1~ 230V-50Hz
2-х полюсный асинхронный двигатель	con termoprotettore
Moteur à induction à 2 pôles	with thermal protection
	с тепловой защитой
	avec protection thermique
Classe di isolamento	
Insulation class	F
Класс изоляции обмоток	
Classe d'isolation	
Grado di protezione	
Protection degree	IP68
Класс защиты корпуса	
Protection	

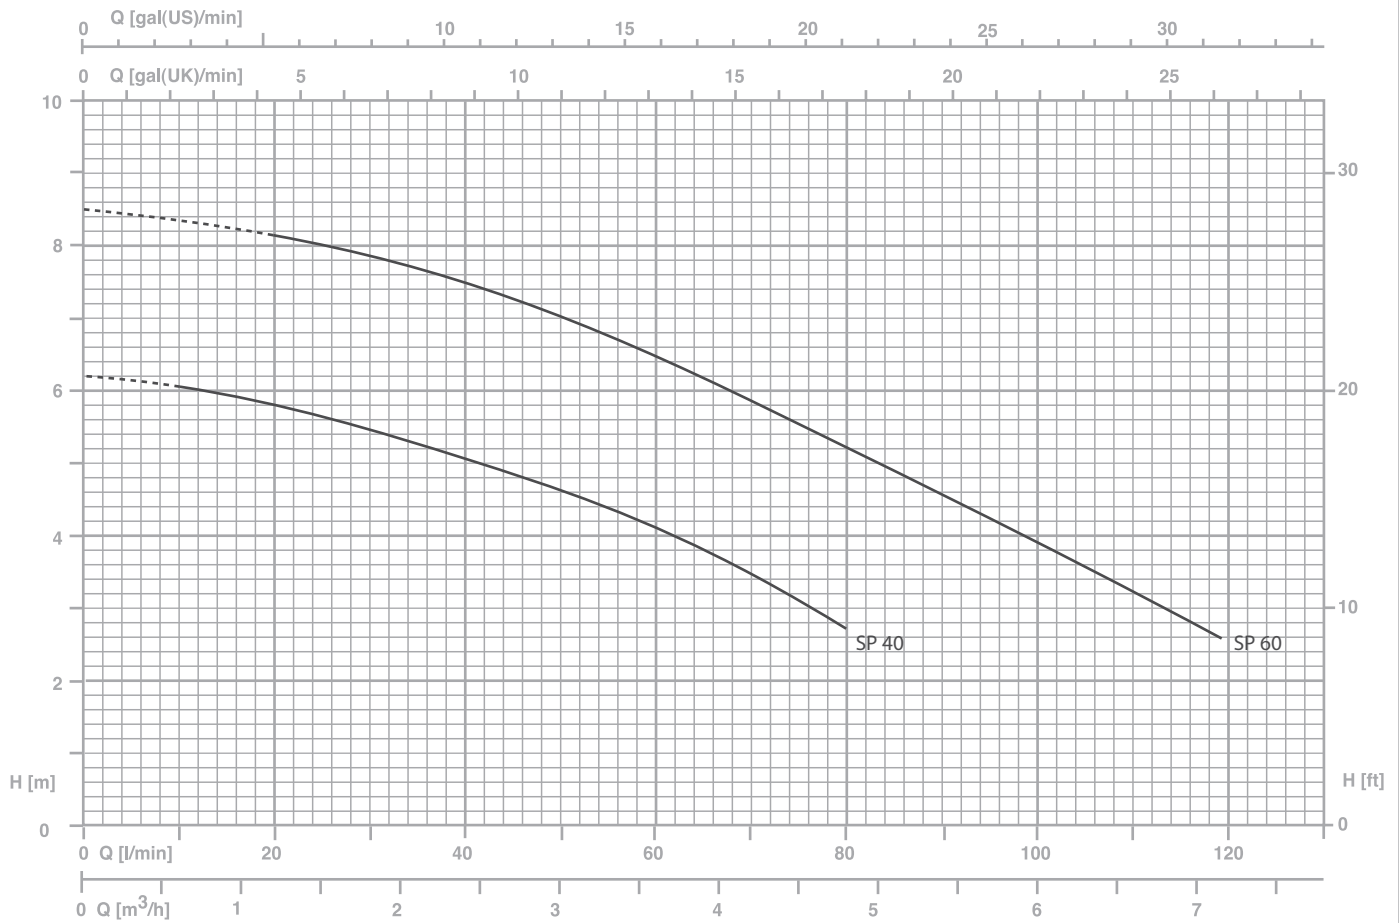

TYPE / ТИП	W	AMPERE / ТОК	Q (m³/h - l/min)						
1~		1~ (A)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
			0	20	40	60	80	100	120
		1x230 V 50 Hz	H (m)						
SP 40 G	200	1	6,1	5,7	5	4,2	2,5	-	-
SP 60 G	400	2,1	8,5	8,1	7,6	6,7	5	3,9	2,6

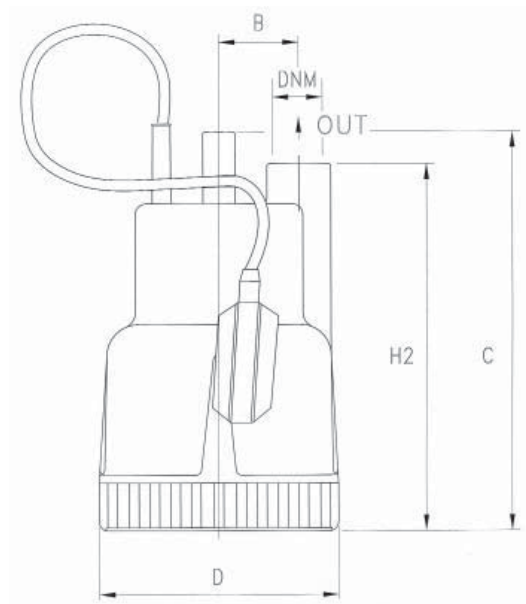

TYPE / ТИП	DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ (mm)								
	B	C	D	H2	DNM	I	L	M	
SP 40 G	50	250	150	230	1" G	170	200	320	3.2
SP 60 G	50	250	150	230	1" G	170	200	320	4.2

SP/SPV



SP



SPV

Pompe da drenaggio indicate per svuotamento di pozzi neri o cisterne, per giardinaggio; completamente in materiale anticorrosivo; sono dotate d'inserto d'ottone nella bocca di mandata. Disponibili nella versione Vortex (SPV).

Drainage pump for emptying pits and cisterns, for gardening; completely constructed in anticorrosive material; brass insert on the delivery opening. Available in the version Vortex (SPV).

Дренажный насос для опустошения ям и резервуаров, для применения в садоводстве; полностью выполнен из материалов, устойчивых к коррозии; латунная вставка в напорном патрубке. Доступен в исполнении Vortex (SPV).

Pompes de drainage indiquées pour le vidage de fosses d'aisances ou citernes, pour le jardinage; entièrement en matériau anticorrosion; sont équipées d'un insert en laiton sur la bride de refoulement. Disponibles dans la version Vortex (SPV).




SP/SPV 80





SP/SPV 100

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION

Corpo pompa	polipropilene
Pump body	polypropylene
Корпус насоса	Полипропилен
Corps de pompe	polypropylène
Girante	
Impeller	Noryl®
Рабочее колесо/импеллер	
Turbine	
Tenuta meccanica	doppia tenuta a labbro
Mechanical seal	double lip seal
Механическое уплотнение	двойное манжетное уплотнение
Garniture mécanique	double joint d'étanchéité à lèvres
Albero motore	acciaio AISI 416 con boccola in ceramica
Motor shaft	stainless steel AISI 416 with ceramic bush
Вал двигателя	нерж. сталь AISI 416 с керамической втулкой
Arbre moteur	acier AISI 416 avec bague en céramique
Passaggio corpi solidi	
Passage of solids	Ø max 7 mm (SP)
Допустимый размер твердых включений	Ø max 15 mm (SPV)
Passage corps solides	
Profondità di immersione	
Depth of immersion	max 5 m
Глубина погружения	
Profondeur immersion	
Temperatura del liquido	
Liquid temperature	0 - 40 °C
Температура жидкости	
Température du liquide	
Cavo	
Cable	H07 RNF, 10 m
Кабель	
Câble	
	galleggiante
	float switch
G	поплавковый выключатель
	flotteur
MOTORE / MOTOR / ДВИГАТЕЛЬ / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione	3~ 230/400V-50Hz
2 pole induction motor	1~ 230V-50Hz
2-х полюсный асинхронный двигатель	con termoprotettore
Motore a induzione a 2 pòles	with thermal protection
	с тепловой защитой
	avec protection thermique
Classe di isolamento	
Insulation class	F
Класс изоляции обмоток	
Classe d'isolation	
Grado di protezione	
Protection degree	IP68
Класс защиты корпуса	
Protection	

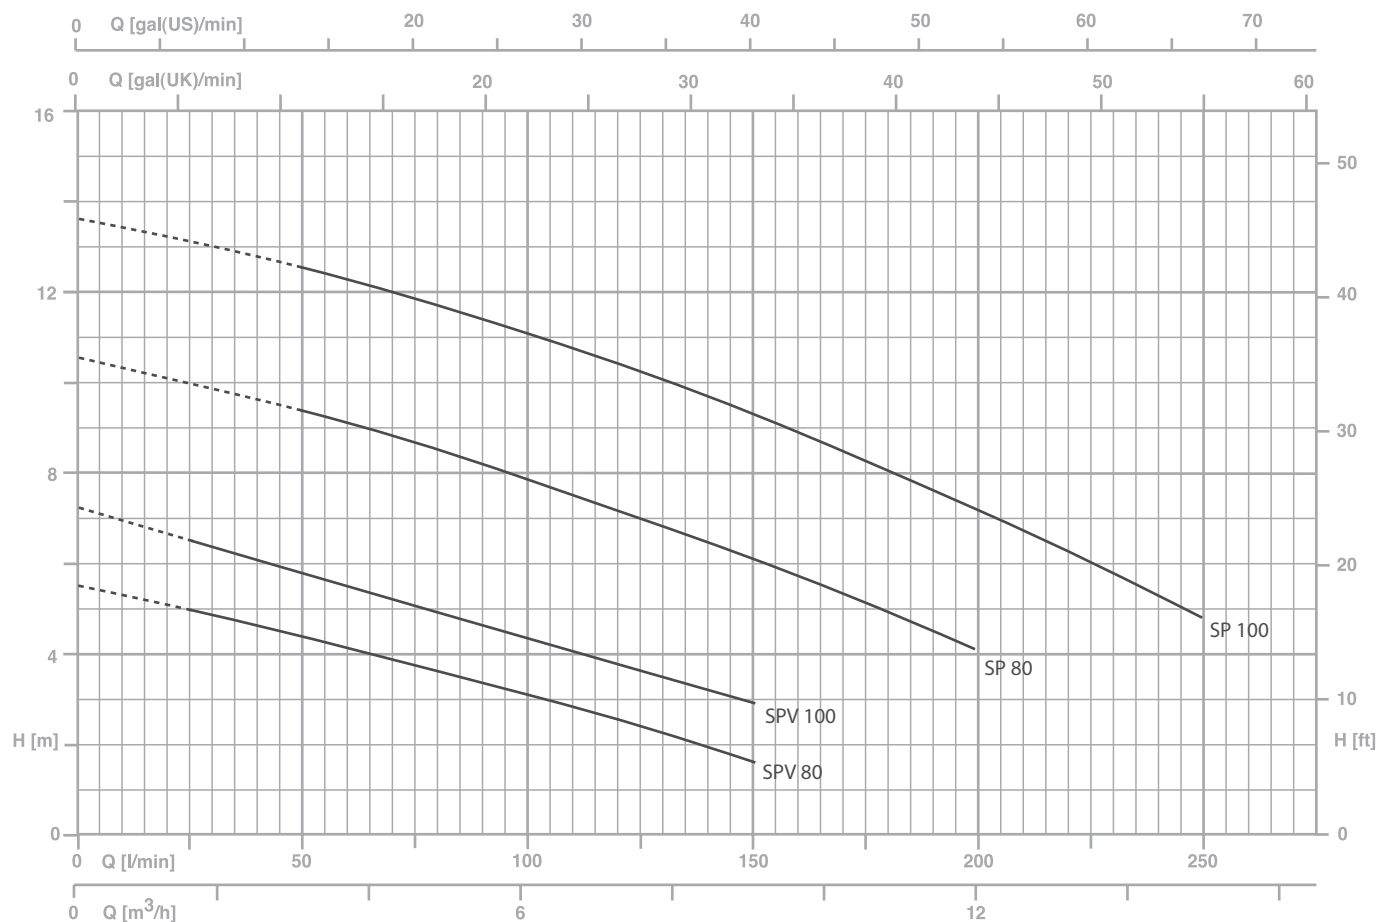

TYPE / ТИП		W	AMPERE / ТОК		Q (m³/h - l/min)					
1~	3~		1~ (A)	3~ (A)	0	3	6	9	12	15
					0	50	100	150	200	250
					1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)			
SP 80 G	SP 80 T	800	3,7	1,8	10,3	9,1	7,8	6,3	4	-
SP 100 G	SP 100 T	1050	5,1	2,3	13,3	12,2	10,9	9,3	7,3	4,5
SPV 80 G	SPV 80 T	500	2,6	1,2	5,4	4,2	2,9	1,7	-	-
SPV 100 G	SPV 100 T	750	3.8	1.7	7.4	5.8	4.7	2.7	-	-

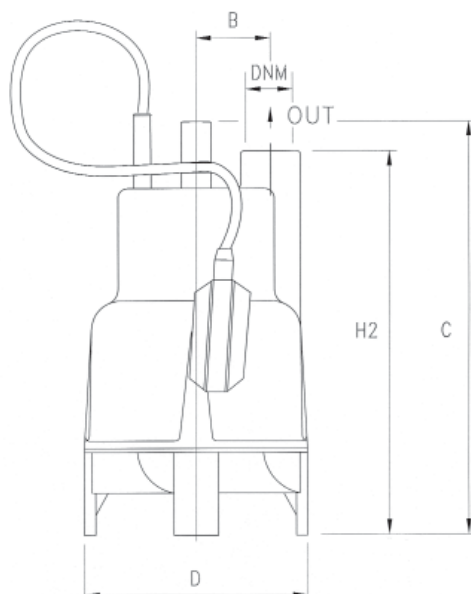

TYPE / ТИП	DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ (mm)								Kg
	B	C	D	H2	DNM	I	L	M	
SP 80 G	55,5	296	176	276	1" 1/4 G	185	230	310	8,5
SPV 80 G	55,5	331	176	310	1" 1/4 G	185	230	345	8,5
SP 100 G	55,5	296	176	276	1" 1/4 G	185	230	310	10
SPV 100 G	55,5	331	176	310	1" 1/4 G	185	230	345	10